Gläserspülautomat: DW 415

Gläserspülautomat: DW 415

SPITZENERGEBNISSE BEIM SPÜLEN, HALTBARKEIT, EINFACHER GEBRAUCH

Unterschiedliche Spülprogramme und die besondere Ladehöhe erweitern die Funktionalität der Gläserspülmaschine DW 415. Mit dieser Maschine können verschiedene Geschirrarten, angefangen bei wertvollen Gläsern und Tassen bis hin zu Besteck und Tellern, im selben Spülgang gewaschen werden.

HÖCHSTLEISTUNGEN

SPITZENERGEBNISSE

Die Position und Neigung der Spüldüsen, die Geschwindigkeit der Spülarme und der Druck des Wasserstrahls sind so ausgelegt, dass bestmögliche Ergebnisse erzielt werden und das Wasser aus unterschiedlichen Richtungen auf das Geschirr trifft.

EFFIZIENZ DES HYDRAULIKKREISLAUFS

Das Water Level Check System (WLC) garantiert einen gleichmäßigen Wasserfluss und den optimalen Betrieb der Pumpe. Der Wasserstand im Spülbecken wird so stets kontrolliert. Damit werden Abnutzungserscheinungen vermieden und gleichzeitig wird ein geräuscharmer Betrieb gewährleistet.

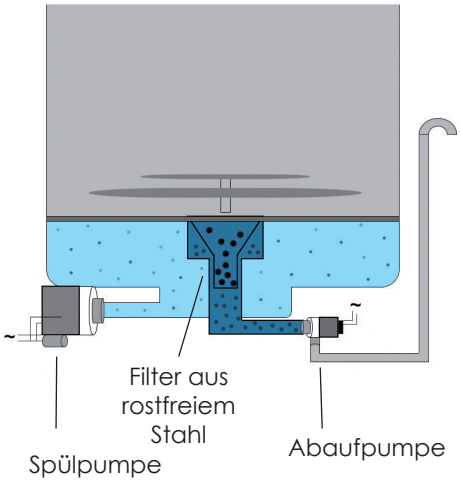

DYNAMISCHES FILTERSYSTEM

Die kombinierte Wirkung des zum Patent angemeldeten, dreistufigen Filtersystem und der Ablaufpumpe ermöglicht eine Trennung des verschmutzten Wassers. Es wird auf dem Beckenboden zurückgehalten und am Ende des Spülgangs abgelassen. Dadurch bleibt das zum Klarspülen in das Spülbecken zugeflossene Wasser sauber.

Ein dreistufiges Filtersystem des Wassers gewährleistet, dass alle Rückstände vom zentralen Filterkorb aufgefangen werden. Dieser kann jederzeit einfach geleert werden.

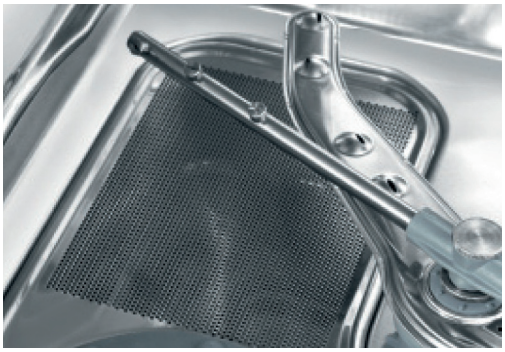

KOMFORT

VIELSEITIGKEIT

Dank einer Nutzhöhe von 300 mm können im Spülkorb der Gläserspülmaschinen nicht nur alle Arten von Gläsern, sondern auch Besteck und sogar große Teller bequem untergebracht werden.

GERINGE DAMPFBILDUNG

Der Dampfsaustritt wird durch die Dichtung und das spezielle Schließsystem der Tür vermindert, was zu einem gesünderen und angenehmeren Arbeitsumfeld beiträgt.

AUSBALANCIERTE TÜR

Die ausbalancierte Tür und ein ergonomischer Griff erleichtern das ständige Öffnen und Schließen der Spülmaschinen.

BENUTZERFREUNDLICH

Das einfache und intuitive Bedienfeld erleichtert den Gebrauch der Spülmaschine auch für ungeübtes Personal.

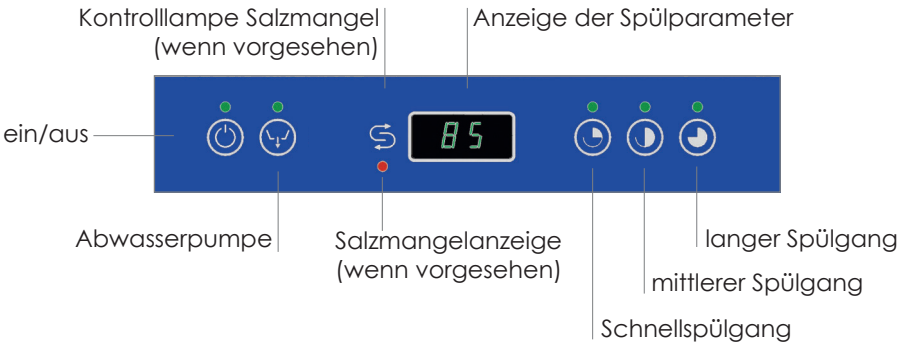

Das hochwertige Material, aus dem das Bedienfeld besteht, garantiert eine hohe Verschleißfestigkeit und Beständigkeit gegen chemische Substanzen.

HYGIENEGARANTIE

AUTOMATISCHE SELBSTREINIGUNG

Die Gläserspülmaschinen sind so konzipiert, dass das Wasser im Spülbecken bei Arbeitsende abgepumpt wird und der Innenraum gespült wird.

EINFACHE REINIGUNG

Die sorgfältige Planung der Oberflächen, die abgerundeten Ecken des Spülbeckens, der Innentür und der Korbführungen, sowie das Fehlen der Türhaltestangen verhindern die Ansammlung von Fett und Schmutz und erleichtern die Reinigung.

Gläserspülautomat: DW 415

Diese Gläserspülmaschinen können in jeder Umgebung aufgestellt werden: Eine Reihe technischer Vorkehrungen und beste Materialien garantieren auch bei Vorhandensein von Dampf und Wasser eine absolute Gebrauchssicherheit.

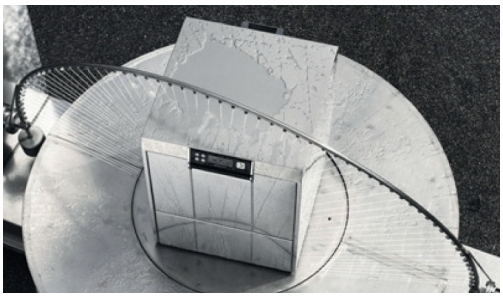

W I D E R S T A N D S F Ä H I G K E I T H A L

SELBSTDIAGNOSE

Ein modernes Selbstdiagnosesystem meldet eventuelle Anomalien und gestattet ein gezieltes Einschreiten des Technikers.

RATIONALISIERUNG DER ERSATZTEILE

Einheitliche Bauteile vereinfachen dem technischen Kundendienst die Verwaltung der Ersatzteile.

ZUGÄNGLICHKEIT DER BAUTEILE

Alle Komponenten wurden so eingebaut, dass sie für die Bediener mühelos zugänglich sind.

350.000 GETESTETE ÖFFNUNGS- UND SCHLIESSVORGÄNGE

Die Scharniere und das Öffnungssystem der Tür wurden strengen Ermüdungsprüfungen unterzogen, die beste Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit garantieren.

NICHTROSTENDER STAHL

Das Spülbecken, die Spülarme, das Gehäuse und bei einigen Modellen die Klarspülarme und die Rückwand bestehen zur Gewährleistung einer längeren Lebensdauer vollständig aus nichtrostendem Stahl AISI 304.

SICHERHEITSSTANDARD: IPX4

Im Einklang mit der Norm CEI EN 60529 gestattete die sorgfältige Planung die Zertifizierung mit dem Schutzgrad IPX4, der den optimalen Schutz vor Wasser garantiert.
Darüber hinaus entsprechen diese Maschinen den strengsten IEC-Standards bezüglich der Bausicherheit.

RÜCKFLUSSSICHERUNG

Die den internationalen Richtlinien entsprechende Rückfluss-Sicherung verhindert, dass das schmutzige Wasser im Falle eines Unterdrucks in das Wassernetz zurückfließt.

LTBARKEIT ZUVERLÄSSIGKEIT

Die Ablaufpumpe kann über eine Klappe im Spülbecken bequem kontrolliert und ohne Hilfe eines Technikers schnell gereinigt werden.

Gläserspülautomat: DW 415

KÖRBE AUS VERSTÄRKTEM POLYPROPYLEN

Universalkorb mit flachem Boden
PB40G01
Abmessungen 400 x 400 mm

Besteckkörbe
PHOOS01
mit einem Besteckfach

PHOOS02
mit sechs Besteckfächern

DRAHTKÖRBE MIT RILSANBESCHICHTUNG

Tellerkorb
970069
für 8 Teller ø 315 mm
Abmessungen 400 x 400 mm



Universalkorb mit flachem Boden und weitmaschigem Geflecht
983061
Abmessungen 400 x 400 mm



Korb mit geneigtem Boden für Kelchgläser ø max. 90 mm
983066
Abmessungen 400 x 400 mm

Über eine Anlage für die Aufbereitung des Leitungswassers werden Substanzen entfernt, die das Spülergebnis beeinträchtigen, weil sie Schlieren auf Besteck und Gläsern verursachen und durch Verkrustungen die Wirksamkeit der Heizwiderstände mindern und in der Folge den Stromverbrauch erhöhen.
Durch die Aufbereitung können die Kosten für Reiniger und Klarspüler um bis zu 70% gesenkt werden, da deren Dosierung vom Härtegrad des Wassers abhängt.

ENTHÄRTER
ZUM ENTFERNEN VON KALK UND MAGNESIUM
ES 15

Einsatz
712004
für 12 kleine Teller

SPEZIFISCHE REINIGER UND KLARSPÜLER

Ein einwandfreies Spülergebnis erzielt man nicht nur durch die Kombination einer Spülmaschine mit exzellenten Leistungseigenschaften mit dem richtigen System für die Wasseraufbereitung, sondern auch durch die Wahl spezifischer Reiniger und Klarspüler.

TECHNISCHE DATEN

	DW 415	DW 415 E
Steuerung	elektronisch	elektronisch
Korbabmessungen (mm)	400x400	400x400
Körbe/Stunde*	30/24/20	30/24/20
Programme	3	3
Soft Start	•	•
Automatische Reinigung des Spülbeckens	•	•
Wasserenthärter	-	•
Spülarme	2 - nichtrostender Stahl AISI 304	2 - nichtrostender Stahl AISI 304
Klarspülarme	2 - Polypropylen-Glasfaser	2 - nichtrostender Stahl AISI 304
Ablaufsystem (Pumpe und Filter integriert)	•	•
Klarspülpumpe	- **	- ***
Wärme- und Schalldämmung	Spülraumdecke	Spülraumdecke
Doppelwandiges Spülbecken	•	•
Doppelwandige Tür	•	•
Klarspüldosierer	•	•
Reinigerdosierer	•	•
Rückflusssicherung	•	•
Nutzbare Ladehöhe (mm)	300	300
Körbe im Lieferumfang	1 x PB40G01 1 x 983066 1 x PH00S01	1 x PB40G01 1 x 983066 1 x PH00S01
Spülbeckeninhalt (l)	7	7
Boilerinhalt (l)	4	4
Versorgung/ Stromanschluss/ installierte Gesamtleistung	230 V 50 Hz einphasig/3,1 kW	230 V 50 Hz einphasig/3,1 kW
Heizwiderstand des Boilers (kW)	2,80	2,80
Heizwiderstand des Spülbeckens (kW)	0,80	0,80
Spülpumpe (kW)	0,30	0,30
Außenabmessungen BxTxH (mm)	488x530x705	488x530x705
Gewicht (kg - netto/brutto)	40/46	44/50

* Temperatur des Zulaufwassers >50 °C < 60 °C und dreiphasiger elektrischer Anschluss

** wenn der Netzdruck weniger als 2,5 bar beträgt, wird der Einbau des Pumpensatzes zum Erhöhen des Drucks empfohlen

*** wenn der dynamische Druck weniger als 2,5 bar beträgt, ist der Einbau des Pumpensatzes zum Erhöhen des Drucks erforderlich

Karlheinz Friedrichs GmbH
decker Spültechnik
Haldenstr. 11 88487 Baltringen
Tel.: 0 73 56 / 93 58 - 0 Fax: 0 73 56 / 93 58 - 50
info@decker-spueltechnik.de www.decker-spueltechnik.de